■ 仕　様

型式		ZX130L-3	ZX135USL-3
運転質量	kg	13,800	15,000
バケット容量	m³	0.5	
接地圧	kPa (kgf/cm²)	41 (0.42)	45 (0.46)
旋回速度	min⁻¹	13.7	
走行速度　高速 / 低速	km/h	4.6 / 2.8	
登坂能力	% (度)	70 (35)	
エンジン名称		いすゞAJ-4JJ1X	
エンジン定格出力	kW/min⁻¹	69/2,000	

〈注〉単位は、国際単位系 (SI) による表示です。
（　）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

■ 主要装備品

◎：基本装備　●：オプション

型式	ZX130L-3	ZX135USL-3
0.5 m³ バケット（フック付き）	◎	
キャブ前上ガード（丸棒横桟）	◎	
キャブ前下ガード（金網）	◎	
消化器6 号（キャブ内）	◎	
開口部金網付きカバー	◎	
エアクリーナダブルエレメント	◎	
高性能フルフローフィルタ	◎	
強化型旋回体アンダカバー	◎（6.0 mm）	
アーム先端三面補強	◎	
バケットリンク固定具	◎	
ハイトラック	◎	
トラックアンダカバー	◎（6.0 mm）	
トラックガード	◎（片側2 個）	
500 mm グローサシュー	◎	
600 mm グローサシュー	●	
シングルハイグローサ泥抜き穴付き	●（500 mm シュー）	
ロングアーム	●	
キャップ式キャブヘッドガード	●	
キャブ上　前照灯	●（2 灯）	
キャブ上　後照灯	●（1 灯）	
ブーム右　追加作業灯	●（1 灯）	
走行警報装置	●	
旋回警報装置	●	
アーム四面補強	●	
B リンク角材補強	●	
D フレームアングル補強	●	
各種林業アタッチメント油圧回路用品	●	

■ 作業範囲図

単位：mm

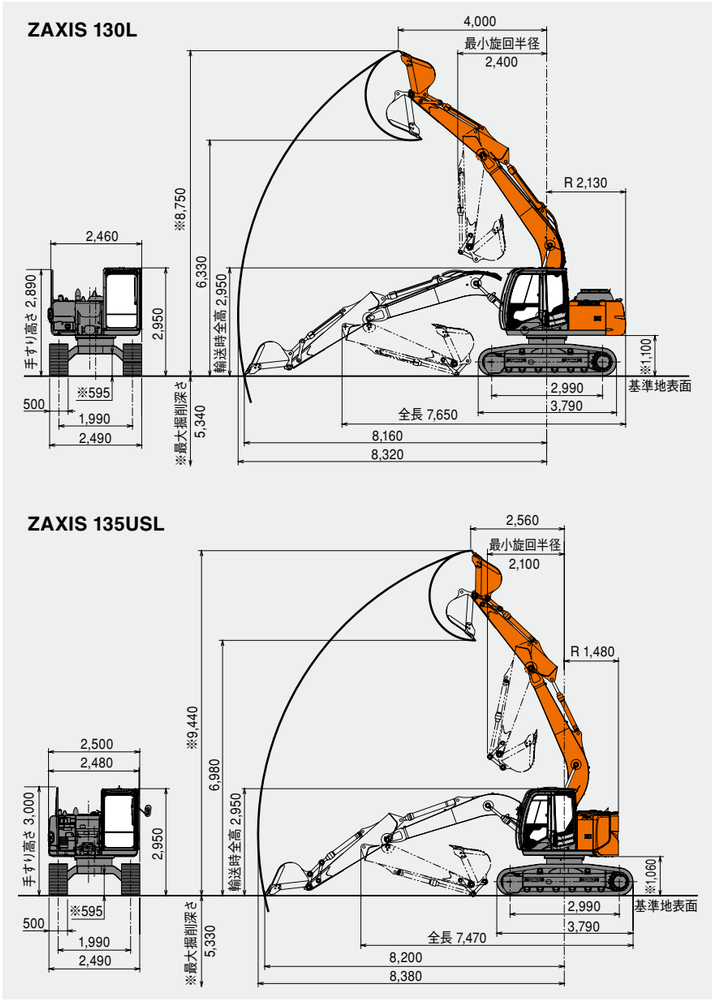

〈注〉※印は、シューラグ高さを含みません。

正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。

安全に関するご注意

ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。
- 機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心掛けてください。
- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械 (整地・運搬・積込み用・掘削用・解体用) 運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 林内作業では「基発第300号の3および646号」に基づく点検と教育が必要です。
- 運転資格の詳細については、下記教習所へお問い合わせください。

日立建機株式会社
東京都文京区後楽 2-5-1　〒112-8563
営業統括本部　☎（03）3830-8040
URL：http://www.hitachi-kenki.co.jp

資格取得のご相談は（株）日立建機教習センタの各教習所へ

教習センタ	TEL.03-3835-9241	埼　玉	TEL.048-931-0121
北 海 道	TEL.0133-64-6388	神 奈 川	TEL.042-730-6716
宮　城	TEL.022-364-6143	山　梨	TEL.055-284-3561
茨　城	TEL.029-828-2370	愛　知	TEL.0564-57-7123
水　戸	TEL.029-352-0285	京　都	TEL.075-957-4944
栃　木	TEL.0282-82-8508	岡　山	TEL.086-464-5411
群　馬	TEL.027-230-5311	山　口	TEL.0833-47-1515
		福　岡	TEL.092-963-3634

お問い合わせは・・・

KA-JA085P　09.05 (KA / KA, FT3)

HITACHI

林業仕様機

ZAXIS 130L
ZAXIS 135USL

APPLICATION & ATTACHMENT

多様化する林内作業に対応、より進化した林業仕様機。

林業専用の大型足回りを採用

- 力強いけん引力：130 kN（13.3 tf）
  ZX130L-3：27 %アップ（対ZX120-3）　ZX135USL-3：11 %アップ（対ZX135US-3）
- 高い最低地上高：595 mm
  155 mmアップ（対ZX120-3 / ZX135US-3）
- 旋回体下端高さ：
  ZX130L-3：1,100 mm / 210 mmアップ（対ZX120-3）　ZX135USL-3：1,060 mm / 200 mmアップ（対ZX135US-3）

多彩なアタッチメントに対応

- ハーベスタ／プロセッサ／グラップルソー／グラップル

機体を保護する防塵対策

- エンジン回りにメッシュカバーを装着
- エアクリーナダブルエレメント採用

特定特殊自動車
排出ガス基準適合車

国土交通省
低騒音型建設機械指定機
（申請中）

ZAXIS 130L

力強い足回り
最低地上高、旋回体下端高さアップ



起伏の激しい林内作業に、力強い走行性能と高い安定性を確保。作業中、走行中に木や枝などによる突き上げを低減します。
※（　）内は、ZAXIS 135USLの値です。

トラックガード（片側2個）

トラックリンクの乗り上げや脱輪を防止します。

強化型サイドステップ

強化型旋回体アンダカバー（6.0 mm）
トラックアンダカバー追加（6.0 mm）

作業中、走行中に木や枝などによる突き上げから、配管、油圧機器の破損を防ぎます。

各種アタッチメント配管

多彩な林業アタッチメントに対応できる専用の油圧配管を用意。アタッチメントの性能を十分に引き出します。

アーム先端3面強化

上面・側面に補強板を追加しました。

バケットリンク固定具

バケットシリンダを使用しない場合、バケットリンクを固定できます。

メッシュカバー装着



エンジンルームおよびラジエータルームへの、落葉や切りくず（チップ）の侵入を低減します。

エアクリーナダブルエレメント

二重構造で、粉塵の多い現場でもインナエレメントにより粉塵の侵入を防ぎ、安心したメンテナンスが行えます。

高性能フルフローフィルタ

油圧回路内のゴミなどの不純物を除去します。

ラジエータ/オイルクーラ/インタークーラの並列配置

ラジエータ、オイルクーラ、インタークーラを従来機の直列から並列配置に変更しました。これにより、手間と時間を要していたラジエータ周りの清掃が大幅に楽になりました。



大幅に強化した「CRESⅡキャブ」

キャブの強度、剛性が大幅にアップした転倒時運転者保護構造を採用し、転倒に対する安全性を向上しました。

※イラストは、ZAXIS 130Lです。

キャブ前面ガード（上・下）

飛散物や落下物から前面ガラスの破損を防止します。

後方監視カメラの映像表示

カウンタウエイト部に後方監視カメラを搭載。キャブ内のモニタで後方を確認でき、後進時の確認に役立ちます。

テンキーロックシステム

エンジン始動時に、3 ～5桁の暗証番号を正しく入力しないと始動しないテンキーシステムを採用。車両の盗難やいたずらなどを予防します。

ZAXIS 135USL

CO_2 排出権付き油圧ショベルで、地球温暖化防止へ貢献。

日立建機は、林業機械の販売を通して、“カーボンオフセット”の活動を開始します。

当社は、林野庁が国民運動として進める「木づかい運動」への参加登録企業です。
カーボンオフセット活動を通じて「木づかい運動」の普及・啓蒙に努めてまいります。

カーボンオフセットのしくみ

CO_2 排出権付き油圧ショベル

日立建機の林業仕様機は「CO_2 排出権」付きなので、ご購入していただくことで、京都議定書で日本が約束したCO_2 排出低減活動に参画することになり、社会貢献となります。

日立建機（株）

お 客 様

CO_2：
1t 分（排出権費用＝0）

お客様が獲得した排出権を譲渡
（CO_2：1t 分）

日本政府

●カーボンオフセットステッカー

Hitachi Carbon Offset

●排出権証明書

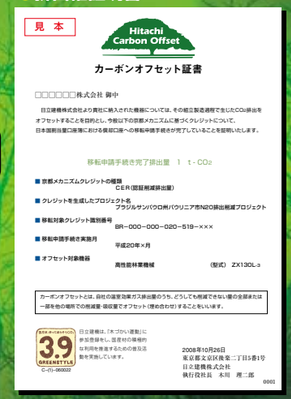

※カーボンオフセットステッカーと排出権証明書が発行されます。

※本カタログの掲載写真は、カタログ撮影用の姿勢です。
　実作業で機械を離れる場合は、必ずフロントアタッチメントを接地させるなど、安全に心掛けてください。